


# カルミック フォトキャタリストサニタイザー (光触媒除菌脱臭機)

Calmic Photocatalyst Sanitizer



## 1 光触媒で除菌・脱臭

「光触媒」はウイルスや有害物質を酸化分解、無害化する日本発のテクノロジーです。



## 2 静音設計


場所を選ばない静音設計。  
静音モードを使用すると運転音はわずか。



## 3 ニオイセンサー搭載

お部屋のニオイの状況をランプでお知らせします。

- 緑：あまりニオわない
- 黄：少しニオウ
- 赤：すごくニオウ



## 4 花粉フィルターを搭載

除菌・脱臭に加えて、空気中の花粉も約80%\*キャッチします。


\*メーカー調べ



光触媒フィルターによる


# ワンランク上の空気衛生対策

## 光触媒のみで空間の除菌・脱臭が可能（業界初※1）

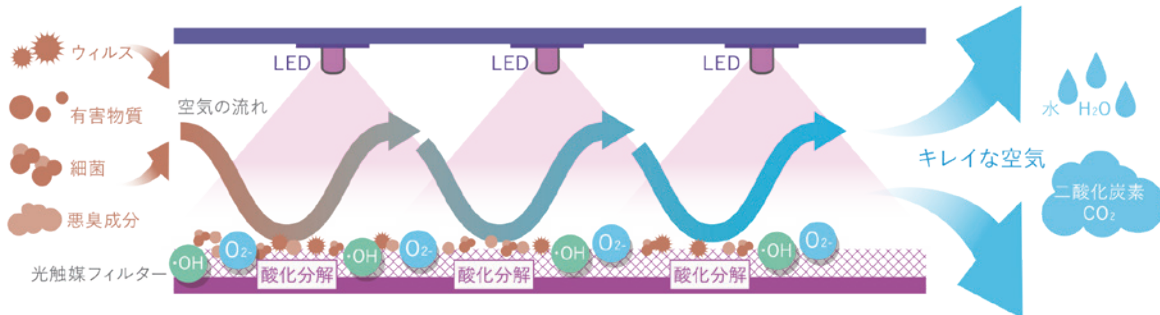


- ・光触媒反応を最大限発揮できる内部構造
- ・運転時に有害物質を一切出さない安心設計

※1 吸着フィルターを搭載しない、壁掛けタイプの除菌脱臭機では業界初（メーカー調べ）

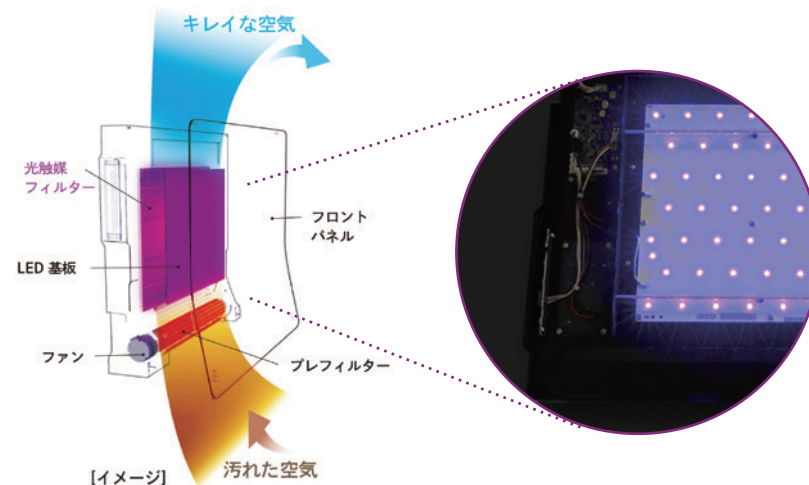


## 光触媒があらゆる有機物を分解

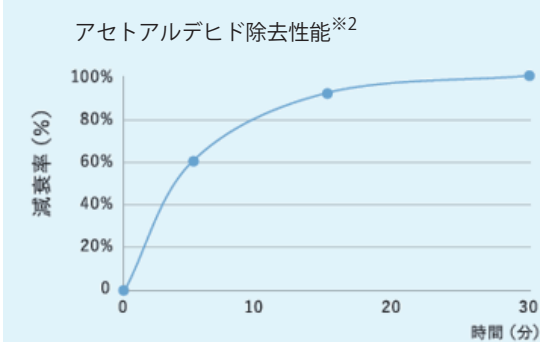

※2 評価空間：1 m<sup>3</sup>（自社）測定：ガステック製検知管 92L 初期濃度：6.25ppm

※3（一財）北里環境科学センター 試験空間：200L 試験チャンバー 試験菌：浮遊ウイルス

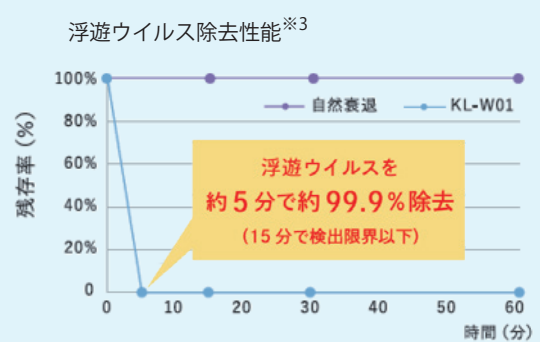

浮遊ウイルスを  
約5分で約99.9%除去  
(15分で検出限界以下)

オフィス、会議室などへの  
設置がオススメです！



◆製品仕様 [カルミック フォトキャタリストサニタイザー]

適応空間	約16畳25 m <sup>2</sup> (60分) / 約8畳13 m <sup>2</sup> (30分) <sup>*</sup>
外形寸法	W440×H460×D86 mm
重量	約3.5 kg
電源	ACアダプター (100V AC / +24V)
消費電力	50W

\*臭気を30分、60分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。

水と、空気と、—— カルミック。  
calmic 日本カルミック株式会社

受付時間 9:00～17:30（土日祝日を除く）

0120-230-647  
https://www.calmic.co.jp/

