

## 設置工事不要タイプ

## アンカー固定タイプ

### 入浴用電動リフト BS-700AN

〈JANコード〉4543085070521  
〈TAISコード〉00084-000165




### 入浴用電動リフト BS-700AK

〈JANコード〉4543085070538  
〈TAISコード〉00084-000166



本体重量	64kg	37kg
最大持ち上げ質量	100kg	
設置工事	不要(据置型)	必要
電気工事	不要(24Vバッテリー 着脱式)	
充電時間	4時間	
昇降方法	アクチュエーター	
昇降回数※1	約50回	
昇降速度※1	上昇:28秒 下降:20秒	
吊り上げ高※1	595~1570mm	505~1480mm
操作方法	ワイヤレスリモコン(防水:IPX6 電池式)・本体	

※1. 100kg負荷時

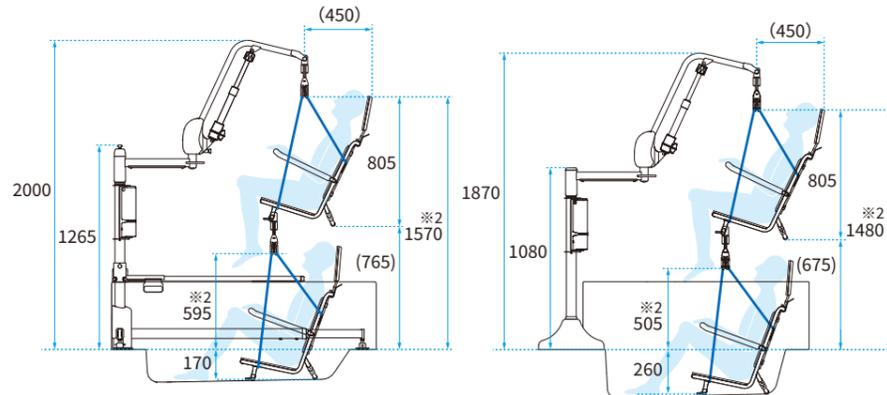

※2. 吊り具はSC-251(長いベルト)を使用した場合(シート部の重量8.2kg) 利用者を身長160cmと想定しています。

各種の入浴用吊り具が  
ご利用いただけます。

リフトと同時購入の場合は、リフトと  
同数まで非課税です。

セパレートキャリア

### SC-251

240,000円(税込価格264,000円)  
〈JANコード〉4543085040128  
〈TAISコード〉00084-000144



メッシュタイプ ハイバック

### MT-250

60,000円(税込価格66,000円)  
〈JANコード〉4543085070187  
〈TAISコード〉00084-000153



脚分離型スリング ハイバック

### MT-600M

60,000円(税込価格66,000円)  
〈JANコード〉4543085070408  
〈TAISコード〉00084-000157



赤いテープで  
装着位置が  
わかりやすい。

ローバックタイプやご利用者の身長に  
対応した吊り具もあります。  
お問い合わせください。

## ゆとりある介助と、あたたかな入浴を支えるリフト




工事不要でユニットバスにも簡単に取り付けできます。  
その場で組立設置して、すぐにお使いいただけます。

設置工事不要タイプ  
入浴用電動リフト

### BS-700AN

840,000円(非課税)  
■吊り具は別途お求めください。

made  
in  
JAPAN

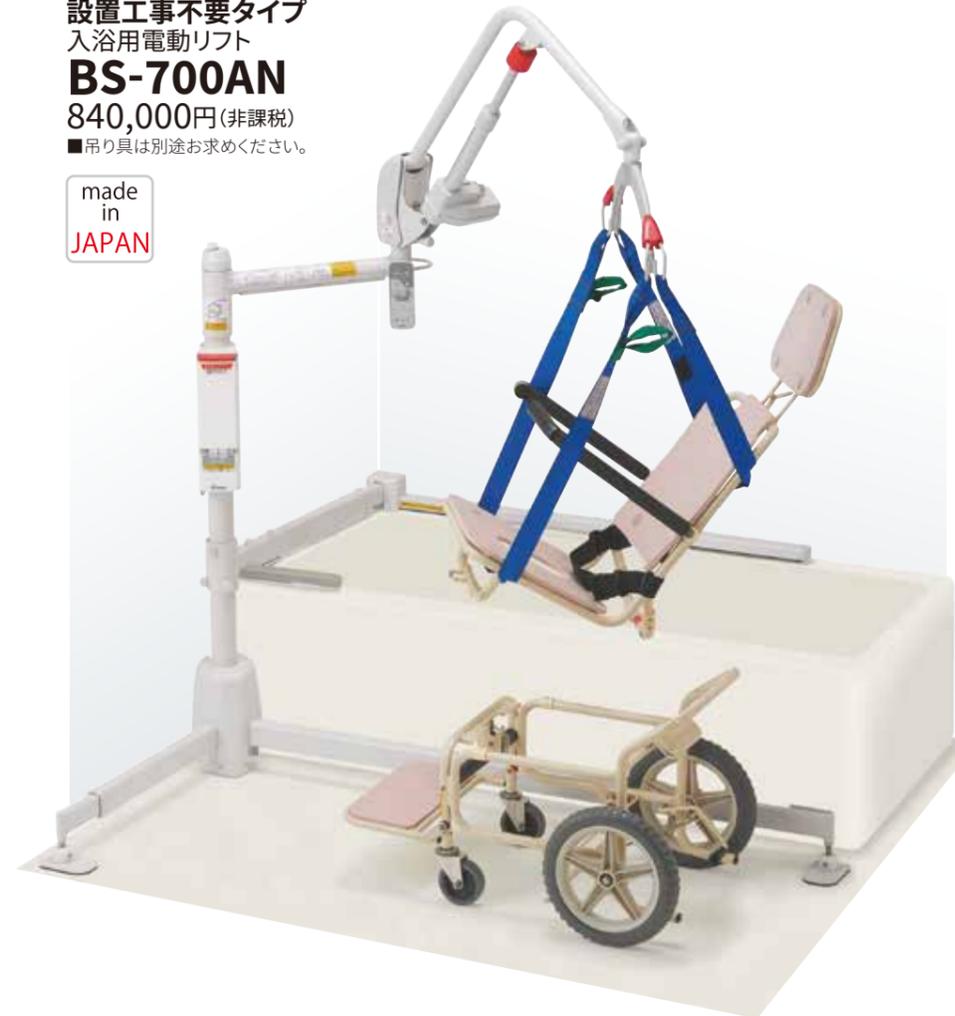

アンカーボルト固定の簡単工事で  
すっきりコンパクト設計です。

アンカー固定タイプ  
入浴用電動リフト

### BS-700AK

760,000円(非課税)  
■吊り具は別途お求めください。  
取り付けのための設置工事が  
必要です。

made  
in  
JAPAN



多彩な機能を搭載



■高さ制限機能  
ご利用場所の天井高さに応じて、  
あらかじめアームの上限を設定  
できます。



■収納機能※BS-700AN専用  
アームは折りたためますから、リ  
フトを使用しないときにも邪魔に  
なりません。



■メモリー機能

入浴時やシャワーキャリーなどの  
高さをあらかじめ2カ所設定でき  
ます。

■緊急停止ボタン

バッテリー上部のボタンを押すと  
昇降動作が止まります。

■ハンガー(抜け止め)

吊り具の抜け止めがついていま  
すから安心です。ベルトの掛け違  
いも防止できます。

■昇降加速機能

無負荷時、昇降ボタンと同時に加  
速ボタンを押すとスピードがアッ  
プします。

■手動降下装置

電動昇降が停止した際には、手  
動で降下できます。



いaura 検索

▲製品・操作動画紹介中



製品安全の取り組みで『経済産業大臣賞』を受賞

株式会社いauraは経済産業省の主催による  
令和7年度「製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2025)」において  
経済産業大臣賞を受賞しました。



お取り扱い

株式会社いaura

本社/〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6

TEL089-964-7770 FAX089-964-1522

札幌営業所/ 仙台営業所/ 北関東営業所/ 東京支店  
名古屋営業所/ 大阪支店/ 松山支店/ 福岡営業所

※カタログ記載の価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。  
※価格・仕様は予告なく変更する場合があります。(2026年2月)

## 設置工事不要タイプ


## 入浴用電動リフト BS-700AN



工事不要で導入しやすいリフトです。3方向壁にも浮島※にも設置できます。

※浮島用専用部品 2,000円(税込価格2,200円)が必要(同時購入の場合は非課税)

設置イメージの事例です。このほか、いろいろなパターンの浴室でご利用いただけます。設置可能条件をご確認ください。

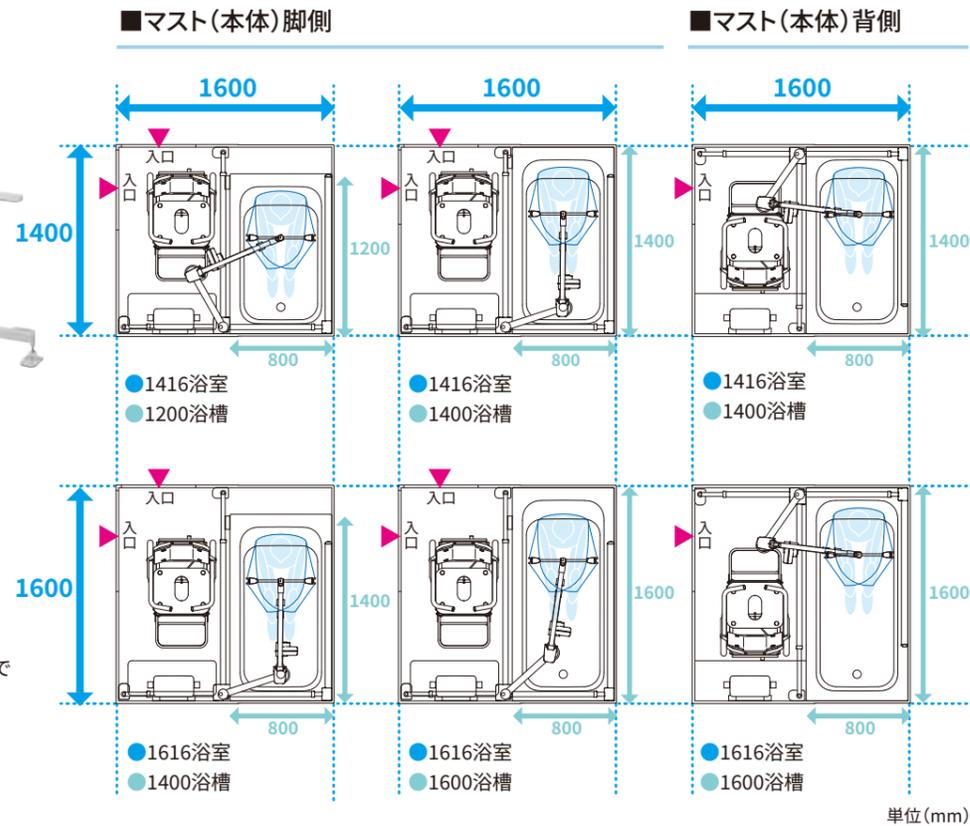


## 設置可能な浴室・浴槽について

番号	測定箇所	設置可能条件	
		マスト脚側	マスト背側
①	浴槽長さ	1200~1600	1400~1600
②	浴槽幅	750~880	
③	洗い場長さ	1400以上	
④	洗い場幅	800以上	
⑤	浴槽とカウンターの隙間	100以上	-
⑥	床からカウンター下の高さ	150以上	
⑦a	浴槽縁から手すりや	長辺側	50以上
⑦b	カラ下までの高さ	短辺側	100以上
⑧	浴槽縁幅(壁側)	65以上	
⑨	浴槽縁幅(洗い場側)	65~120	
⑩	浴槽縁高さ(目安)	SC-251※	350~550
		MT-250	350~550
⑪	浴槽床から浴槽底	SC-251※	170以下
	までの深さ	MT-250	395以下
⑫	天井高さ	SC-251※	浴槽縁高さ+1215以上
		MT-250	浴槽縁高さ+1400以上
⑬	浴槽縁上面について	凹凸がなく平面であること	
⑭	図中A部、B部	グレーチングや排水蓋がないこと	
⑮	水勾配	3度(1/20)以下	




※吊り具はSC-251(長いベルト)を使用した場合

単位(mm)

### マスト(本体)脚側の場合

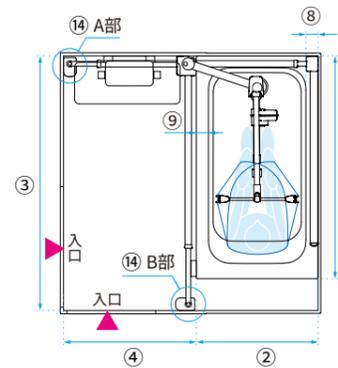

### マスト(本体)背側の場合

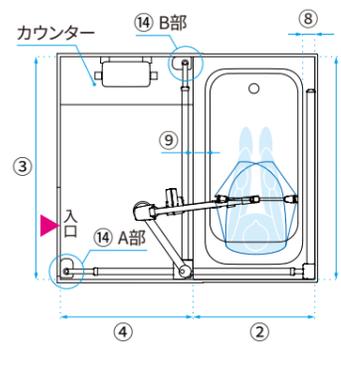


## アンカー固定タイプ

## 入浴用電動リフト BS-700AK



回転範囲が広く一般浴槽から大浴場まで設置できます。

設置イメージの事例です。このほか、いろいろなパターンの浴室でご利用いただけます。設置可能条件をご確認ください。

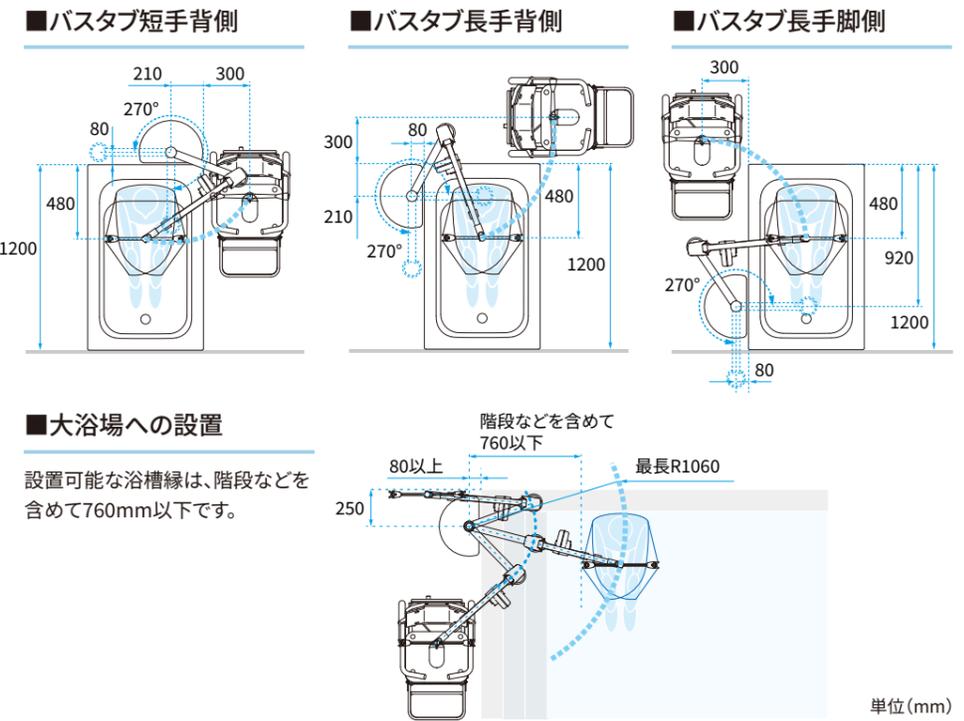

## 設置可能な浴室・浴槽について


番号	測定箇所	設置可能条件	
①	浴槽縁高さ(目安) (吊り上げ高さ)	SC-251※	675以下
		MT-250	490以下
②	浴室床から浴槽底深さ	SC-251※	床面から260以下
		MT-250	床面から485以下
③	天井高さ	SC-251※	浴槽縁高さ+1215以上
		MT-250	浴槽縁高さ+1400以上

その他 設置部分にグレーチングや排水蓋がないこと


※吊り具はSC-251(長いベルト)を使用した場合

単位(mm)

### 吊り具SC-251の場合




### 吊り具MT-250の場合

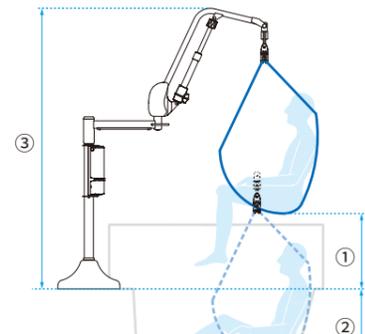

どちらの吊り具もご利用者の身長を160cmと想定しています。

## 設置工事について

アンカーボルト7本で固定します。付属のアンカーボルトを60mm以上の深さで、コンクリート層に届くように打ち込んでください。

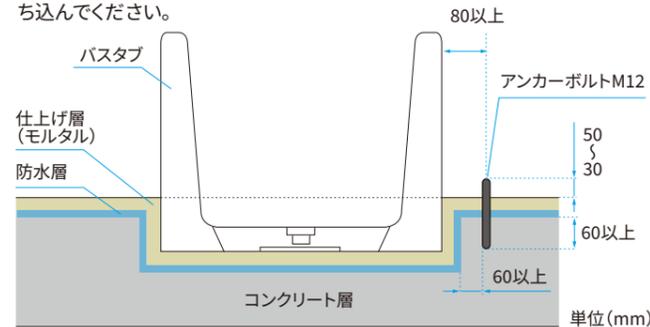

アンカーボルトを60mm以上の深さに打ち込んでも、床面からのとび出し量が50mm以上になる場合はアンカーボルトを適当な長さに切断してご使用ください。

付属のアンカーボルトで長さが足りず、とび出し量が30mm未満になる場合は、必要なアンカーボルトの長さをお知らせください。特注にて対応いたします。

