



GOOD
DESIGN

電動アシスト付4輪自転車 遊歩リベルタ



バッテリー容量

9.54Ah

フル充電 約 **4 時間**

※フル充電に記載されている時間は、バッテリー残量が
ほぼない状態から、満充電までの時間を指します。
使用環境および外気温等の条件により異なります。

連続走行距離/1充電
(メーカーによる測定値)

エコ モード	48km
オート モード	42km
パワー モード	36km

※平坦路定速(8km/h) 走行、乗員+荷物の合計重量
65kg、乾燥路面、気温20℃、ヘッドライト消灯、
空気圧は標準

免許返納後の新たな選択肢!!



メインスイッチ



フロントバスケット
(容量29ℓ・8kgまで)



リヤバスケット
(容量29ℓ・18kgまで)



LEDヘッドライト



シートバック(背もたれ)付
サドル



4輪全てにディスクブレーキ
を採用




GOOD
DESIGN

電動アシスト付 4 輪自転車

遊歩リベルタ

4つの特長

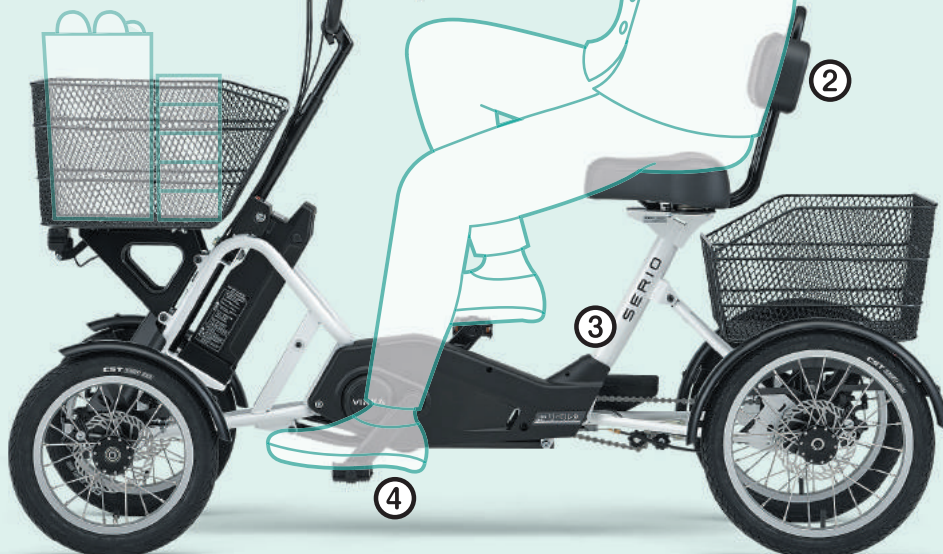

POINT

① 安定のハンドル操作

前のカゴがハンドルと連動しないので、荷物をたくさん載せてもハンドルを取られることはありません。免許返納後の代替手段として重要な運搬性能に優れています。

POINT

③ 低床・低重心だから安心

低床フレームを採用して、乗り降りをしやすくしました。加えて低重心なので、どんな場所でも安心感があります。高齢者にやさしい自転車を実現しました。

4輪自転車は2020年の道交法一部改正により普通自転車の扱いになりました。
2輪及び3輪自転車と同様に一定条件下で歩道の通行が認められています。

POINT

② ゆったり安楽な後傾姿勢

従来の自転車のペダルとサドルの「縦」の位置関係を「斜め」に見直し、更に背もたれを取り付けたことで、後傾姿勢でゆったりと乗車ができるようにしました。

POINT

④ こぎだし・停止が安全

4輪で自立するので、こぎ出すときも停まる時も足を接地させる必要がありません。「転んだらどうしよう」という不安を軽減して、安全に出掛けることができます。

寸法 (mm)



4輪自転車の特性について



一般の自転車とは機能や構造が異なります。

- ① ご使用前に必ず取扱説明書を読み、安全運転を心がけてください。
- ② 安全な場所で十分練習してからご使用ください。
- ③ 傾斜や凸凹のある道路では、走行中にハンドルを取られやすいので十分ご注意ください。
- ④ 走行中の急旋回(小回り)は転倒の恐れがありますのでしないでください。
- ⑤ 下り坂やカーブでは安全のためブレーキ操作を早めに行ってください。

名 称	遊歩リベルタ	
型 式	SC-01	
タイヤ サイズ	前輪：14" X 1.95	
	後輪：16" X 1.75	
車両重量	40.5kg (※1)	
性 能	補助速度 範囲	比例補助 0～10km/h
		通減補助 10～24km/h
	満充電 後の 走行距離	エコモード 48km (※2)
		オートモード 42km (※2)
電動機	形式	直流ブラシレスモーター
	定格出力	250W

補助力制御方式	踏力比例制御
蓄電池	形式 充電式リチウムイオンバッテリー
容 量	353Wh (37V-9.54Ah)
充電器	形式 HP1202L3 (2A) 36V 2A
	消費電力 120VA
	充電時間 約4時間
駆動方式	クランク軸上合力発生一体型
制動装置前	ディスクブレーキ
制動装置後	ディスクブレーキ

※1 バッテリー含む ※2 走行条件は下記の通り
平坦路定速(8km/h)走行、乗員+荷物の合計重量
65kg、乾燥路面、気温20℃、ヘッドライト消灯、空気
圧は標準

お問い合わせは